


НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ ТИП 2E

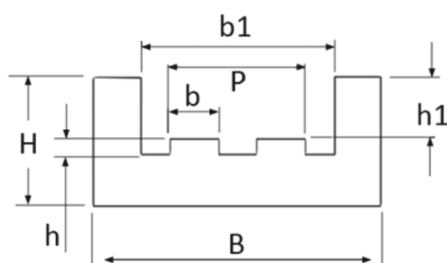

Стандартная длина:	2000 мм
Материал:	PE – Высокомолекулярный полиэтилен сверхвысокой плотности
Цвет:	зеленый
Удельный вес:	0,945 гр/см ³
Коэффициент динамического трения:	0,2 (P = 0,05Н/мм ² – V = 0,6 м/с – T = 40°C)
Рабочая температура:	-70°C +65°C
Линейное тепловое расширение:	2 мм через каждые 10°C, начиная с комнатной температуры 20°C

Артикул	Размер цепи	Тип цепи	Ширина направляющей, мм	Высота направляющей, мм	Ширина профиля, мм		Высота профиля, мм		Ширина, мм
		По ISO	B	H	b	b1	h	h1	
NC06B2E15ISKRA	3/8" x 7/32"	06-B2	36	15	5,4	26	1,5	4,4	15,8
NC08B2E20ISKRA	1/2" x 5/16"	08-B2	45	20	7,4	35	2,2	7,2	21,4
NC10B2E25ISKRA	5/8" x 3/8"	10-B2	50	25	9,2	40	2,6	9,5	25,8
NC12B2E25ISKRA	3/4" x 7/16"	12-B2	56	25	11,3	46	2,4	11,1	30,8