


3/4" × 7/16" для одно-, двух- и трехрядной цепи

12 В 1-2-3

Материал: сталь С45 Е – UNI EN 10083-1

Звездочки обработаны с двух сторон

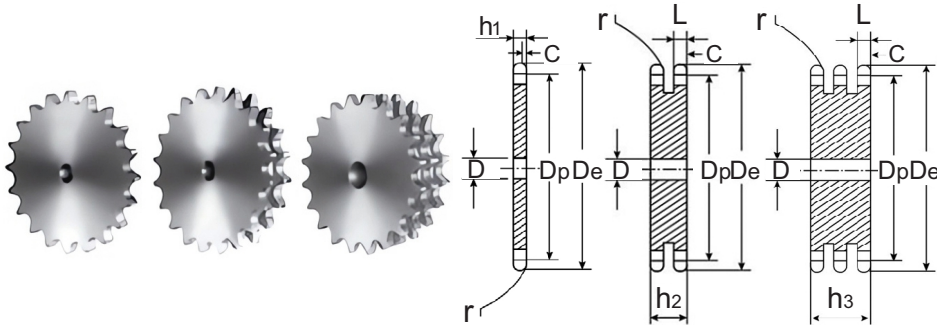

Есть возможность производства детали по чертежу заказчика

Параметры цепи ISO (мм)	
Тип	12В 1-2-3, DIN 8187 ISO/R 606
Шаг	19,05
Внутренняя ширина	11,68
Диаметр ролика	12,07
Параметры звездочки (мм)	
Радиус зуба r	190
Ширина радиуса C	2,0
Ширина зуба h1	11,1
Ширина зуба L	10,8
Ширина зуба h2	30,3
Ширина зуба h3	498

Z	De, мм	Dp, мм	Однорядная		Двухрядная		Трехрядная	
			артикул	D, мм	артикул	D, мм	артикул	D, мм
8	57,6	49,78	CS11008	12	CD11008	12	CT11008	12
9	62	55,7	CS11009	12	CD11009	12	CT11009	12
10	69	61,64	CS11010	12	CD11010	12	CT11010	12
11	75	67,61	CS11011	14	CD11011	14	CT11011	16
12	81,5	73,6	CS11012	14	CD11012	14	CT11012	16
13	87,5	79,59	CS11013	14	CD11013	14	CT11013	16
14	93,6	85,61	CS11014	14	CD11014	14	CT11014	16
15	99,8	91,63	CS11015	14	CD11015	14	CT11015	16
16	105,5	97,65	CS11016	14	CD11016	16	CT11016	16
17	111,5	103,67	CS11017	14	CD11017	16	CT11017	16
18	118	109,71	CS11018	14	CD11018	16	CT11018	16
19	124,2	115,75	CS11019	14	CD11019	16	CT11019	16
20	129,7	121,78	CS11020	14	CD11020	16	CT11020	16
21	136	127,82	CS11021	16	CD11021	16	CT11021	20
22	141,8	133,86	CS11022	16	CD11022	16	CT11022	20
23	149	139,9	CS11023	16	CD11023	16	CT11023	20
24	153,9	145,94	CS11024	16	CD11024	16	CT11024	20
25	160	152	CS11025	16	CD11025	16	CT11025	20
26	165,9	158,04	CS11026	16	CD11026	20	CT11026	20
27	172,3	164,09	CS11027	16	CD11027	20	CT11027	20
28	178	170,13	CS11028	16	CD11028	20	CT11028	20
29	184,1	176,19	CS11029	16	CD11029	20	CT11029	20
30	190,5	182,25	CS11030	16	CD11030	20	CT11030	20
31	196,3	188,31	CS11031	20	CD11031	20	CT11031	25
32	203,3	194,35	CS11032	20	CD11032	20	CT11032	25
33	209,3	200,4	CS11033	20	CD11033	20	CT11033	25
34	214,6	206,46	CS11034	20	CD11034	20	CT11034	25
35	221	212,52	CS11035	20	CD11035	20	CT11035	25
36	226,8	218,58	CS11036	20	CD11036	25	CT11036	25
37	232,9	224,64	CS11037	20	CD11037	25	CT11037	25
38	239	230,69	CS11038	20	CD11038	25	CT11038	25
39	245,1	236,75	CS11039	20	CD11039	25	CT11039	25