

20В 1–2–3 1"1/4 x 3/4"


для однорядной, двухрядной и трехрядной цепи

ЦЕПЬ

Тип	DIN 8187 ISO/R 606
Шаг	31,75
Внутренняя ширина	19,56
Ø ролика	19,05

ЗВЕЗДОЧКИ

Радиус зуба r	32,0
Ширина радиуса C	3,5
Ширина зуба h ₁	18,5
Ширина зуба L	18,2
Ширина зуба h ₂	54,6
Ширина зуба h ₃	91,0

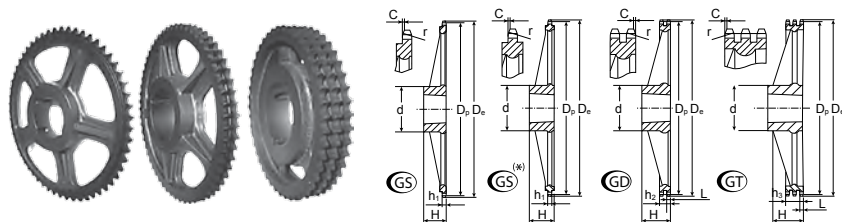

Материал: литейный чугун EN-GJL-250 UNI EN 1561

Z	D _e мм	D _p мм	Однорядная				Двухрядная				Трехрядная			
			КОД	d, мм	H, мм	Втулка тапербуш	КОД	d, мм	D, мм	Втулка тапербуш	КОД	d, мм	D, мм	Втулка тапербуш
*38	399,6	384,49	GS13038	160	51	3020	GD13038	160	76	3030	GT13038	178	89	3535
*45	470,3	455,17	GS13045	160	51	3020	GD13045	160	76	3030	GT13045	216	102	4040
*57	591,5	576,36	GS13057	160	51	3020	GD13057	175	89	3535	GT13057	216	102	4040
*76	783,5	768,32	GS13076	160	51	3020	GD13076	175	89	3535	GT13076	240	102	4040
*95	975,2	960,28	GS13095	160	76	3030	GD13095	240	102	4040	GT13095	260	114	4545
*114	1167,4	1152,26	GS13114	240	102	4040	GD13114	260	114	4545	GT13114	278	127	5050

24В 1–2–3 1"1/2 x 1"


для однорядной, двухрядной и трехрядной цепи

ЦЕПЬ

Тип	DIN 8187 ISO/R 606
Шаг	38,1
Внутренняя ширина	25,4
Ø ролика	25,4

ЗВЕЗДОЧКИ

Радиус зуба r	38,0
Ширина радиуса C	4,0
Ширина зуба h ₁	24,1
Ширина зуба L	23,6
Ширина зуба h ₂	72,0
Ширина зуба h ₃	120,3

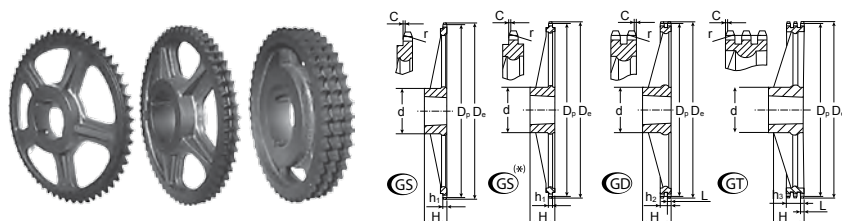

Материал: литейный чугун EN-GJL-250 UNI EN 1561

Z	D _e мм	D _p мм	Однорядная				Двухрядная				Трехрядная			
			КОД	d, мм	H, мм	Втулка тапербуш	КОД	d, мм	D, мм	Втулка тапербуш	КОД	d, мм	D, мм	Втулка тапербуш
*30	379,5	364,50	GS14030	160	76	3030	GD14030	160	76	3030	GT14030	178	89	3535
*38	476,2	461,39	GS14038	160	76	3030	GD14038	175	89	3535	GT14038	216	102	4040
*45	561,2	546,20	GS14045	160	76	3030	GD14045	175	89	3535	GT14045	216	102	4040
*57	706,5	691,63	GS14057	160	76	3030	GD14057	175	89	3535	GT14057	240	102	4040
*76	936,9	921,98	GS14076	160	76	3030	GD14076	240	102	4040	GT14076	260	114	4545
*95	1167,3	1152,33	GS14095	260	114	4545	GD14095	278	127	5050	GT14095	278	127	5050

* звездочка исполнения GS*