


## 24B 1–2–3 1"1/2 x 1"

для однорядной, двухрядной и трехрядной цепи

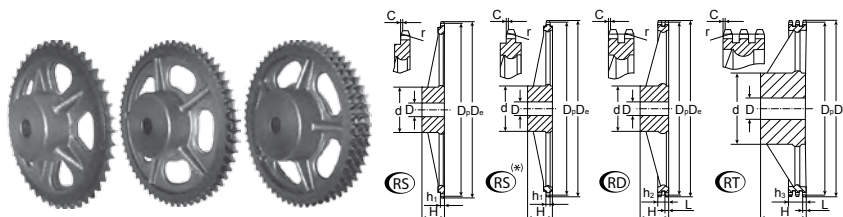

### ЦЕПЬ

Тип	DIN 8187 ISO/R 606
Шаг	38,1
Внутренняя ширина	25,4
Ø ролика	25,4

### ЗВЕЗДОЧКИ

Радиус зуба r	38,0
Ширина радиуса C	4,0
Ширина зуба h <sub>1</sub>	24,1
Ширина зуба L	23,6
Ширина зуба h <sub>2</sub>	72,0
Ширина зуба h <sub>3</sub>	120,3

Материал: литейный чугун EN-GJL-250 UNI EN 1561


Z	D <sub>e</sub> мм	D <sub>p</sub> мм	Однорядная			Двухрядная			Трехрядная					
			КОД	d, мм	D, мм	H, мм	КОД	d, мм	D, мм	H, мм	КОД	d, мм	D, мм	H, мм
38	476,2	461,39	RS14038	140	45	90	RD14038	180	45	100	RT14038	200	60	150
45	561,2	546,20	RS14045	140	45	90	RD14045	180	45	100	RT14045	200	60	150
57	706,5	691,63	RS14057	160	45	100	RD14057	200	55	110	RT14057	200	70	150
76	936,9	921,98	RS14076	170	45	100	RD14076	220	55	120	RT14076	250	70	150
*95	1167,3	1152,33	RS14095	200	50	125	RD14095	220	55	140				

\* звездочка исполнения RS\*

Звездочки / Звездочки из литейного чугуна с отверстиями под втулку тапербуш

## 06B 1–2–3 3/8" x 7/32"

для однорядной, двухрядной и трехрядной цепи

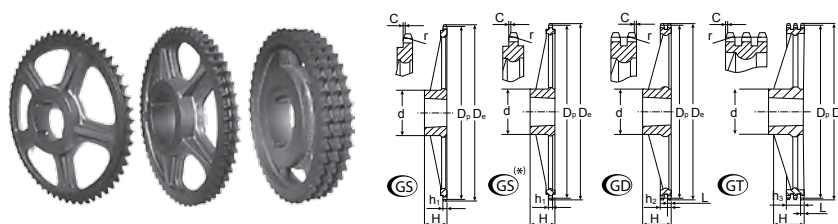

### ЦЕПЬ

Тип	DIN 8187 ISO/R 606
Шаг	9,525
Внутренняя ширина	5,72
Ø ролика	6,35

### ЗВЕЗДОЧКИ

Радиус зуба r	10,0
Ширина радиуса C	1,0
Ширина зуба h <sub>1</sub>	5,3
Ширина зуба L	5,2
Ширина зуба h <sub>2</sub>	15,4
Ширина зуба h <sub>3</sub>	25,6

Материал: литейный чугун EN-GJL-250 UNI EN 1561

Z	D <sub>e</sub> мм	D <sub>p</sub> мм	Однорядная			Двухрядная			Трехрядная					
			КОД	d, мм	H, мм	Втулка тапербуш	КОД	d, мм	D, мм	Втулка тапербуш	КОД	d, мм	D, мм	Втулка тапербуш
45	140,7	136,54	GS05045	70	25	1210	GD05045	80	25	1610	GT05045	80	38	1615
57	176,9	172,91	GS05057	83	25	1210	GD05057	90	25	1610	GT05057	90	38	1615
76	234,9	230,49	GS05076	83	25	1210	GD05076	90	25	1610	GT05076	111	32	2012
95	292,5	288,08	GS05095	83	25	1210	GD05095	90	25	1610	GT05095	111	32	2012
*114	349,6	345,68	GS05114	83	38	1215	GD05114	90	38	1615	GT05114	111	32	2012

\* звездочка исполнения GS\*

