


BPP2-SA - BPP2-SB Leichte Reihe - Легкая серия

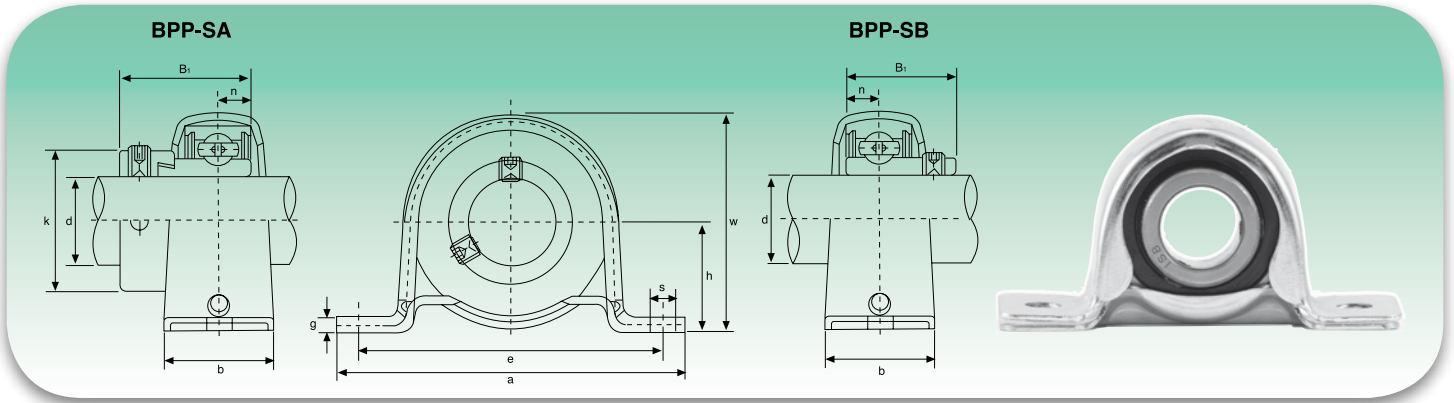

Typ Тип	Abmessungen - Размеры								Bef.Bolz. Креп. винт	BPP-SA		Lager Подшипник	Gewicht Вес	BPP-SB		Lager Подшипник	Gewicht Вес	Gehäuse Корпус	Tragzahlen (N) Коэффициент нагрузки (H)	
	d	h	a	e	b	s	g	w		B ₁	n			B ₁	n				dynamisch C Динамическая C	statisch C ₀ Статическая C ₀
	mm/Zoll - мм/дюйм									mm/Zoll - мм/дюйм				mm/Zoll - мм/дюйм						
BPP-SA BPP-SB 201	12	22,2	86	68	25	9,5	3,2	43,8	M8	28,6	6,5	SA201	0,19	22	6	SB201	0,19	PP203	9200	4480
201-8	¾	7/8	33/8	2 3/8	63/64	3/8	0,126	1 23/32	5/16	1,1260	0,2559	SA201-8		0,8661	0,2362	SB201-8				
BPP-SA BPP-SB 202	15	22,2	86	68	25	9,5	3,2	43,8	M8	28,6	6,5	SA202	0,19	22	6	SB202	0,19	PP203	9200	4480
202-9	9/16	7/8	33/8	2 3/8	63/64	3/8	0,126	1 23/32	5/16	1,1260	0,2559	SA202-9		0,8661	0,2362	SB202-9				
202-10	5/8											SA202-10				SB202-10				
BPP-SA BPP-SB 203	17	22,2	86	68	25	9,5	3,2	43,8	M8	28,6	6,5	SA203	0,19	22	6	SB203	0,19	PP203	9200	4480
203-11	1 1/16	7/8	33/8	2 3/8	63/64	3/8	0,126	1 23/32	5/16	1,1260	0,2559	SA203-11		0,8661	0,2362	SB203-11				
BPP-SA BPP-SB 204	20	25,4	98	76	32	9,5	3,2	50,6	M8	31	7,5	SA204	0,23	25	7	SB204	0,23	PP204	12200	6300
204-12	¾	1	3 7/32	2 3/8	1 ¼	3/8	0,126	1 63/64	5/16	1,2204	0,2953	SA204-12		0,9843	0,2756	SB204-12				
BPP-SA BPP-SB 205	25	28,6	108	86	32	11,5	4	56,6	M10	31	7,5	SA205	0,32	27	7,5	SB205	0,28	PP205	13300	7460
205-13	1 3/16											SA205-13				SB205-13				
205-14	7/8	1 1/8	4 ¼	3 5/16	1 ¼	29/64	0,157	2 15/64	3/8	1,2204	0,2953	SA205-14		1,0630	0,2953	SB205-14				
205-15	15/16											SA205-15				SB205-15				
205-16	1											SA205-16				SB205-16				
BPP-SA BPP-SB 206	30	33,3	117	95	38	11,5	4	66,3	M10	35,7	9	SA206	0,50	30	8	SB206	0,47	PP206	18500	10800
206-17	1 1/16											SA206-17				SB206-17				
206-18	1 1/8	1 5/16	4 3/8	3 7/16	1 ½	29/64	0,157	2 39/64	3/8	1,4055	0,3543	SA206-18		1,1811	0,3150	SB206-18				
206-19	1 3/16											SA206-19				SB206-19				
206-20	1 ¼											SA206-20				SB206-20				
BPP-SA BPP-SB 207	35	39,7	129	106	42	11,5	4,6	78	M10	38,9	9,5	SA207	0,71	32	8,5	SB207	0,57	PP207	24500	14600
207-20	1 ¼											SA207-20				SB207-20				
207-21	15/16	1 9/16	5 5/64	4 45/32	1 21/32	29/64	0,181	3 1/8	3/8	1,5315	0,3740	SA207-21		1,2598	0,3346	SB207-21				
207-22	13/8											SA207-22				SB207-22				
207-23	1 7/16											SA207-23				SB207-23				
BPP-SA BPP-SB 208	40	43,7	148	120	43	12	5	86,5	M10	43,7	11	SA208	0,95	34	9	SB208	0,80	PP208	27700	17000
208-24	1 ½	1,721	5 13/16	4 11/16	1 11/16	30/64	0,196	3 25/64	3/8	1,721	0,4331	SA208-24		1,3386	0,3543	SB208-24				
208-25	1 9/16											SA208-25				SB208-25				

Lieferbar aus rostfreiem Stahl Gehäuse: AISI 304 - Lager: AISI 440C - Поставляется в исполнении из нержавеющей стали Корпус: AISI 304 - Подшипник: AISI 440C