


# ШТАТИВЫ МАГНИТНЫЕ с точной регулировкой

- Основание с V-образной призмой 150° может быть установлено на цилиндрических поверхностях для легкой и быстрой фиксации штатива с индикатором при оперативных измерениях
- Хороший ферритовый постоянный магнит
- Переключатель включения/ выключения магнита, возможно легко перемещать основание без воздействия магнитной силы

- Прочная конструкция с гальваническим покрытием поверхностей корпуса и прецизионно отшлифованными торцами.

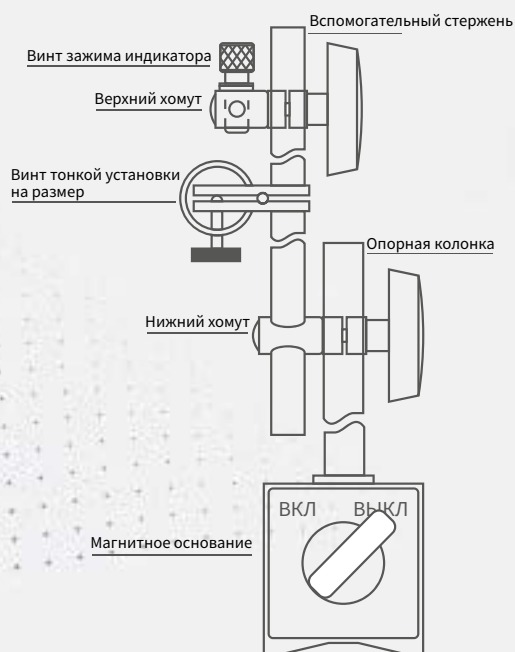

Единицы измерений: мм

| Артикул   | Усилие отрыва | Размер основания | Опорная колонка | Вспомогательный стержень | Диаметр зажима | Вес   |
|-----------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------|----------------|-------|
| 7122-0004 | 60кг          | 60x50x55         | Ø12x176         | Ø10x150                  | Ø6/Ø8          | 1,5кг |
| 7122-0005 | 80кг          | 60x50x55         | Ø12x176         | Ø10x150                  | Ø6/Ø8          | 1,5кг |
| 7122-0010 | 100кг         | 73x50x55         | Ø16x255         | Ø14x165                  | Ø6/Ø8          | 2,3кг |
| 7122-0015 | 130кг         | 117x50x55        | Ø20x355         | Ø14x210                  | Ø6/Ø8          | 3,7кг |
| 7123-1004 | 60кг          | 60x50x55         | Ø12x176         | Ø10x150                  | Ø4/Ø8/3/8"     | 1,5кг |
| 7123-1005 | 80кг          | 60x50x55         | Ø12x176         | Ø10x150                  | Ø4/Ø8/3/8"     | 1,5кг |
| 7123-1010 | 100кг         | 73x50x55         | Ø16x255         | Ø14x165                  | Ø4/Ø8/3/8"     | 2,3кг |
| 7123-1015 | 130кг         | 117x50x55        | Ø20x355         | Ø14x210                  | Ø4/Ø8/3/8"     | 3,7кг |



- С зажимными отверстиями 4 мм, 8 мм, 3/8", которые удовлетворяют требованиям к использованию большинства индикаторов

- С устройством точной регулировки, для обеспечения стабильности